

297*210mm



Installation instructions
Pitcher water filter

A replacement for the following water filters:

Zerowater® filter
ZR-017

Filter features:


- Economical alternative to expensive substitutes.
- Easy installation and operation.
- Provides cleaner, fresher water by reducing impurities.
- Does not remove minerals which may be beneficial to health.

General installation guidelines :

The filter connectors are larger to prevent leaks. You might have to twist the filter hard to make sure the connection is secure.

Installation instructions

1. Remove lid and water reservoir from top of dispenser/pitcher and remove filter from packaging.
2. Screw the filter tightly into the bottom of the reservoir to obtain a complete seal with the o-ring.
3. Fill reservoir with cold tap water and place lid on top. Allow all water to pass through the filter before filling again. Discard the first pitcher of filtered water.

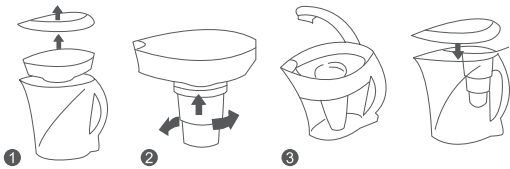

⚠ Caution:

This filter should not be used with water that is microbiologically unsafe or of unknown quality without adequate disinfection before or after the system.

Storage and maintenance:

- Stored filters do not expire. Keep your unused filters in a cool, dark, and dry place until you need them.
- As the TDS concentrations vary in different regions, the service life of the filter might change accordingly. Please replace your filter in time.

Tap water tds	Contaminant level	Description	Expected quantity of per filter
000-001	Meets FDA definitions of purified bottled water	Unknown municipalities	N/A
002-050	Moderate	Naturally occurring in only a few cities. Can still have dangerous impurities such as lead.	40 gallons or more
051-200	Typical Range	Most water in the USA falls into this grouping.	25 to 40 gallons
201-300	High	Expect slightly lower capacity.	15 to 25 gallons
301-400	Exceptionally High	Most users will notice shorter filter life.	8 to 15 gallons
400+	Extreme	The highest TDS water. Expect lower capacity when reducing your water to 000.	8 gallons or less

When the TDS water meter reads 006, it's time to replace your filter.
Replace the filter once a month even though it has not reached it's filtering capacity to prevent bacteria and fungus growth in your filter, supply lines, and storage tank.

⚠ Warning:

If the water is not passing through the filter, remove it and shake it up and down before putting it back to place.
Zerowater® is a registered trademark of General Electric Corp.
Zerowater® is used for reference purposes only.
*The service life mentioned above is subject to chlorine reduction.
Actual result varies according to the local water quality.

Power Components B.V.

Zonnebaan 2
3542 EC, Utrecht
The Netherlands
Email: info@allspares.com
Manufactured by Qingdao Ecopure Filter Co., Ltd in Qingdao, China
Made in China 2303



Anweisungen zum Einbau
Wasserfilter im Krug

Ein Ersatz für den folgenden Wasserfilter:

Zerowater® filter
ZR-017

Merkmale des Filters:


- Wirtschaftliche Alternative zu teuren Ersatzstoffen.
- Einfache Installation und Bedienung.
- Sorgt für saubereres, frischeres Wasser durch Reduzierung von Verunreinigungen.
- Entfernt keine Mineralien, die der Gesundheit zuträglich sein können.

Allgemeine Installationsrichtlinien:

Die Filteranschlüsse sind größer, um Lecks zu vermeiden. Möglicherweise müssen Sie den Filter stark verdrehen, um sicherzustellen, dass die Verbindung sicher ist.

Anweisungen zum Einbau

1. Entfernen Sie den Deckel und den Wassertank von der Oberseite des Spenders/Kruges und nehmen Sie den Filter aus der Verpackung.
2. Schrauben Sie den Filter fest in den Boden des Behälters, um eine vollständige Abdichtung mit dem O-Ring zu erreichen.
3. Füllen Sie den Behälter mit kaltem Leitungswasser und setzen Sie den Deckel auf. Lassen Sie das gesamte Wasser durch den Filter laufen, bevor Sie es erneut einfüllen. Entsorgen Sie den ersten Krug mit gefiltertem Wasser.

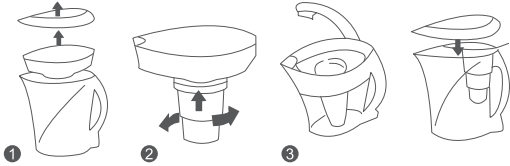

⚠ Vorsicht!

Dieser Filter sollte nicht mit Wasser verwendet werden, das mikrobiologisch unsicher oder von unbekannter Qualität ist, ohne dass vor oder nach dem System eine angemessene Desinfektion erfolgt.

Lagerung und Wartung:

- Gelagerte Filter verfallen nicht. Bewahren Sie Ihre unbenutzten Filter an einem kühlen, dunklen und trockenen Ort auf, bis Sie sie benötigen.
- Da die TDS-Konzentrationen in verschiedenen Regionen unterschiedlich sind, kann sich die Lebensdauer des Filters entsprechend ändern. Bitte wechseln Sie Ihren Filter rechtzeitig aus.

Leitungswasser TDS	Gehalt an Verunreinigungen	Beschreibung	Erwartete Menge pro Filter
000-001	Entspricht den FDA -Definitionen für gereinigtes Wasser in Flaschen	Unbekannte Gemeinden	K.A.
002-050	Mäßig	Kommt natürlich nur in wenigen Städten vor. Kann noch gefährliche Verunreinigungen wie Blei enthalten.	40 Gallonen oder mehr
051-200	Typischer Bereich	Das meiste Wasser in den USA fällt in diese Gruppe	25 bis 40 Gallonen
201-300	Hoch	Erwarten Sie eine etwas geringere Kapazität.	15 bis 25 Gallonen
301-400	Außergewöhnlich hoch	Die meisten Benutzer werden eine kürzere Lebensdauer des Filters feststellen	8 bis 15 Gallonen
400+	Extrem	Das Wasser mit dem höchsten TDS-Wert. Rechnen Sie mit einer geringeren Kapazität, wenn Sie Ihr Wasser auf 000 reduzieren.	8 Gallonen oder weniger

Wenn der TDS-Wasserzähler 006 anzeigt, ist es an der Zeit, den Filter zu ersetzen.
Wechseln Sie den Filter einmal im Monat aus, auch wenn er seine Filterkapazität noch nicht erreicht hat, um Bakterien- und Pilzwachstum im Filter, in den Zuleitungen und im Speichertank zu verhindern.

⚠ Warnung:

Wenn das Wasser nicht durch den Filter läuft, nehmen Sie ihn heraus und schütteln Sie ihn auf und ab, bevor Sie ihn wieder einbauen.
Zerowater® ist eine eingetragene Marke von Zero Technologies, LLC.
Zerowater® wird nur zu Referenzzwecken verwendet.
*Die oben genannte Lebensdauer unterliegt der Chlorreduktion.
Das tatsächliche Ergebnis variiert je nach der örtlichen Wasserqualität.



Instructions d'installation
Filtre à eau pour pichet

Un remplacement pour le filtre à eau suivant:

Filtre Zerowater®
ZR-017

Caractéristiques du filtre:


- Alternative économique aux substituts coûteux.
- Installation et fonctionnement faciles.
- Fournit une eau plus propre et plus fraîche en réduisant les impuretés.
- Ne supprime pas les minéraux qui peuvent être bénéfiques pour la santé.

Directives générales d'installation :

Les connecteurs du filtre sont plus grands pour éviter les fuites. Il se peut que vous deviez tordre fortement le filtre pour vous assurer que la connexion est solide.

Instructions d'installation

1. Retirez le couvercle et le réservoir d'eau du haut du distributeur/pichet et retirez le filtre de l'emballage.
2. Vissez fermement le filtre au fond du réservoir pour obtenir un joint complet avec le joint torqué.
3. Remplir le réservoir d'eau froide du robinet et placer le couvercle sur le dessus. Laissez toute l'eau passer à travers le filtre avant de le remplir à nouveau. Jetez le premier pichet d'eau filtrée.

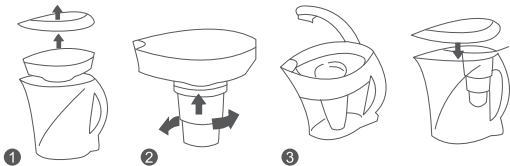

⚠ Attention:

Ce filtre ne doit pas être utilisé avec de l'eau qui n'est pas microbiologiquement sûre ou de qualité inconnue sans une désinfection adéquate avant ou après le système.

Stockage et entretien:

- Les filtres stockés ne se périmant pas. Conservez vos filtres inutilisés dans un endroit frais, sombre et sec jusqu'à ce que vous en ayez besoin.
- Comme les concentrations de TDS varient selon les régions, la durée de vie du filtre peut changer en conséquence. Veuillez remplacer votre filtre à temps.

TDS de l'eau du robinet	Niveau de contaminants	Description	Quantité prévue de par filtre
000-001	Répond aux définitions de l'eau en bouteille purifiée de la FDA	Municipalités inconnues	N/A
002-050	Modéré	Présent à l'état naturel dans quelques villes seulement. Peut encore contenir des impuretés dangereuses comme le plomb.	40 gallons ou plus
051-200	Gamme typique	La plupart des eaux aux États-Unis appartiennent à cette catégorie.	25 à 40 gallons
201-300	Élevé	Attendez-vous à une capacité légèrement inférieure.	15 à 25 gallons
301-400	Exceptionnellement élevé	La plupart des utilisateurs remarqueront une durée de vie du filtre plus courte.	à 15 gallons
400+	Extrême	L'eau à TDS le plus élevé. Attendez-vous à une capacité inférieure lorsque vous réduisez votre eau à 000.	8 gallons ou moins

Lorsque le compteur d'eau TDS indique 006, il est temps de remplacer votre filtre. Remplacez le filtre une fois par mois, même s'il n'a pas atteint sa capacité de filtrage, afin d'éviter la prolifération de bactéries et de champignons dans votre filtre, vos conduites d'alimentation et votre réservoir de stockage.

⚠ Avertissement:

Si l'eau ne passe pas à travers le filtre, retirez-le et secouez-le de haut en bas avant de le remettre en place.

Zerowater® est une marque déposée de Zero Technologies, LLC.

Zerowater® est utilisé à titre de référence uniquement.

*La durée de vie mentionnée ci-dessus est soumise à la réduction du chlore.

Le résultat réel varie en fonction de la qualité de l'eau locale.



Installatie-instructies
Waterfilterkan

Een vervanging voor het volgende waterfilter:

Zerowater® filter
ZR-017

Filterfuncties:


- Goedkoop alternatief voor dure vervangers.
- Makkelijke installatie en bediening.
- Zorgt voor schoner, frisser water door vermindering van onzuiverheden.
- Verwijdert geen mineralen die gunstig kunnen zijn voor de gezondheid.

Algemene richtlijnen voor installatie:

De filteraansluitingen zijn groter om lekken te voorkomen. Het kan zijn dat je het filter hard moet draaien om er zeker van te zijn dat de aansluiting goed vastzit.

Installatie-instructies

1. Verwijder het deksel en het waterreservoir van de bovenkant van de dispenser/kan en haal het filter uit de verpakking.
2. Schroef het filter stevig in de bodem van het reservoir om een volledige afdichting met de o-ring te verkrijgen.
3. Vul het reservoir met koud kraanwater en plaats het deksel erop. Laat al het water door het filter gaan voordat je het opnieuw vult. Gooi de eerste kan met gefilterd water weg.

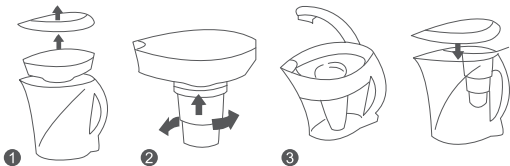

⚠ Let op:

Dit filter mag niet gebruikt worden met water dat microbiologisch onveilig of van onbekende kwaliteit is, zonder adequate desinfectie voor of na het systeem.

Opslag en onderhoud:

- Opgeslagen filters gaan niet over de datum. Bewaar je ongebruikte filters op een koele, donkere en droge plaats tot je ze nodig hebt.
- Omdat de TDS-concentraties in verschillende regio's variëren, kan de levensduur van het filter per regio verschillen. Vervang je filter tijdig.

Leidingwater TDS	Verontreinigingsniveau	Beschrijving	Verwachte hoeveelheid per filter
000-001	Voldoet aan de FDA -definities van gezuiverd flessenwater	Onbekende gemeenten	N.V.T.
002-050	Matig	Komt van nature slechts in enkele steden voor. Kan nog gevaarlijke onzuiverheden bevatten, zoals lood.	40 liter of meer
051-200	Typische range	Het meeste water in de VS valt in deze groepering	25 tot 40 gallons
201-300	Hoog	Verwacht een iets lagere capaciteit.	15 tot 25 liter
301-400	Uitzonderlijk hoog	De meeste gebruikers zullen merken dat het filter minder lang meegaat	8 tot 15 liter
400+	Extreem	Het water met de hoogste TDS. Verwacht een lagere capaciteit als je water reduceert tot 000.	8 liter of minder

Als de TDS watermeter 006 aangeeft, is het tijd om je filter te vervangen. Vervang het filter eens per maand, ook al heeft het zijn filtercapaciteit niet bereikt, om bacterie- en schimmelgroei in je filter, toevoerleidingen en opslagtank te voorkomen.

⚠ Waarschuwing:

Als het water niet door het filter gaat, verwijder het dan en schud het op en neer voordat je het terugplaatst.

Zerowater® is een geregistreerd handelsmerk van Zero Technologies, LLC.

Zerowater® wordt alleen voor referentiedoeleinden gebruikt.

*De genoemde levensduur is onder voorbehoud van chloorreductie.

Het werkelijke resultaat varieert afhankelijk van de plaatselijke waterkwaliteit.