



mypure P1

Gebruiksaanwijzing

NEDERLANDS

I. Gefeliciteerd	Pagina	3
II. Kwaliteit vanaf het allereerste begin	Pagina	4–11
III. Belangrijke opmerkingen	Pagina	12
IV. BRITA's service	Pagina	13



I. Gefeliciteerd met de aanschaf van uw nieuwe BRITA® waterfiltersysteem

Hartelijk dank dat u voor een kwaliteitsproduct van BRITA hebt gekozen. Hiermee kiest u voor fris en heerlijk zacht BRITA gefilterd water rechtstreeks uit uw BRITA dispenser met statusindicator.

Uw BRITA systeem biedt tal van voordelen

BRITA gefilterd water

- Fris en heerlijk, zacht BRITA gefilterd water direct binnen handbereik
- Gefilterd water is de ideale basis voor uw gerechten en dagelijkse dranken
- Water is een belangrijk element voor de bereiding van uw eten en is van invloed op de smaak en het uiterlijk van uw gerechten.
- De BRITA Kraan is zuinig, comfortabel en eenvoudig te gebruiken

Het P 1000 filterpatroon is essentieel voor fris en heerlijk zacht BRITA gefilterd water direct uit uw BRITA waterdispenser

Het P 1000 filter zorgt voor een constante filtratie van kalk, dankzij het meervoudige BRITA filtratiesysteem.

Met de professionele filterkop zijn drie filtratie-instellingen mogelijk:


één voor gemiddeld hard water, één voor hard water en één voor zeer hard water. Afhankelijk van de bypass-instelling worden er tijdens de doorstroming metaalionen als lood en koper, die in het drinkwater aanwezig kunnen zijn, verminderd.

De P 1000 filtratietechnologie filtert smaak- en geurverstorende stoffen zoals kalk en chloor.

Gebruiksduur van het P 1000 filterpatroon:

De gebruiksduur van het P 1000 filterpatroon is afhankelijk van uw waterverbruik en de eigenschappen van het water. Voor een optimale filtratie en resultaat raden we aan het filterpatroon telkens na 12 maanden te vervangen. De BRITA Kraan statusindicator geeft door middel van de kleur van de LED aan wanneer het filterpatroon moet worden vervangen.

Lees hoofdstuk 3.2 voor meer informatie over de BRITA Dispenser statusindicator.

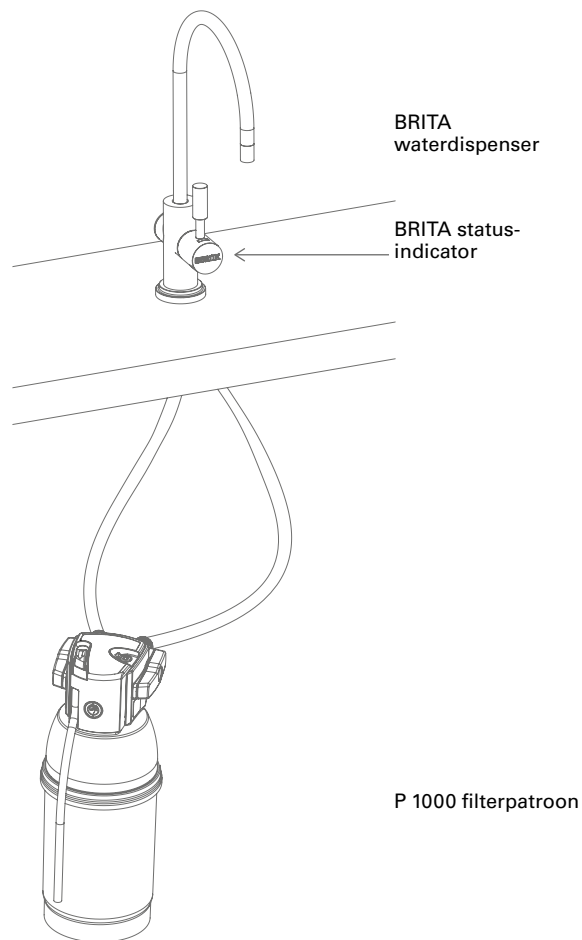

II. Kwaliteit vanaf het allereerste begin

1 Garantievoorwaarden

Voor het **mypure** P1 filtersysteem geldt de wettelijke garantietermijn van 2 jaar. Een garantieclaim wordt uitsluitend gehonoreerd als alle instructies in deze gebruiksaanwijzing in acht zijn genomen.

2 Inhoud van de **mypure** P1 set


Volg de aanwijzingen nauwkeurig op, zodat u er zeker van kunt zijn dat uw BRITA **mypure** P1 waterfilterset het beste resultaat oplevert.

Uw mypure P1 waterfilterset omvat de volgende componenten: (zie fig. 1):

1. Professionele P 1000 filterkop met 3 instellingen en een handige vergrendeling
2. Handige muursteun
3. P 1000 waterfilterpatroon
4. BRITA waterdispenser
5. BRITA statusindicator
6. Batterij (CR2032)
7. Slang (1), lengte = 800 mm en 3/8" moer aan beide kanten
8. Slang (16), lengte = 800 mm, 3/8" moer aan één kant en een 7/2" moer aan de andere kant
9. Alleen voor het Verenigd Koninkrijk: Adapter van 1/2" binnendraad naar 3/8" buitendraad, Adapter van 1/2" buitendraad naar 3/8" binnendraad
10. Gebruiksaanwijzing
11. Teststrip voor waterhardheid
12. T-stuk
13. Pakkingen

Aanbevolen voor installatie: inbussleutel (4 mm), moersleutel, schroevendraaier en 12 mm-boor.

Voor muurmontage (optioneel) hebt u nodig: twee schroeven (diameter 5 mm) en, indien nodig, twee geschikte muurpluggen.

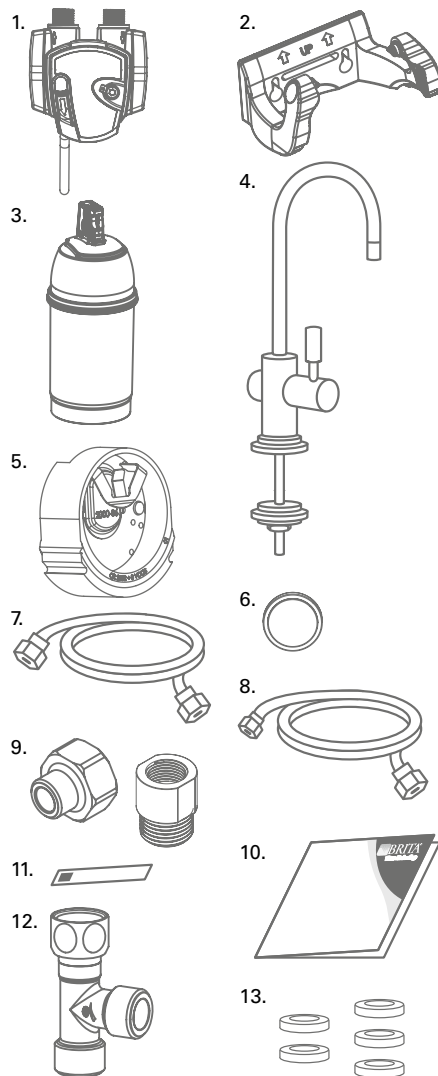

(fig. 1)

3 mypure P1 set – eenvoudige installatie

Controleer voordat u begint of alle bovengenoemde componenten compleet zijn (zie fig. 1) alsmede het aanbevolen gereedschap. De installatie omvat 7 stappen.

!

Voordat u met de installatie begint, dient u eerst de Technische gegevens (in hoofdstuk 6) en de Belangrijke informatie (in hoofdstuk 8) te lezen. Na opslag en transport bij temperaturen onder 0°C moet het product eerst gedurende minimaal 24 uur in de open originele verpakking worden bewaard bij de genoemde omgevingstemperaturen (zie hoofdstuk 6) voordat het in gebruik mag worden genomen.

3.1 Stap 1: Carbonaathardheid (A/B/C) selecteren op de filterkop


Met de professionele filterkop zijn drie filtratie-instellingen mogelijk: één voor gemiddeld hard water (A), één voor hard water (B) en één voor zeer hard water (C). Volg de onderstaande instructies voor de juiste instelling voor uw leidingwater. Voer eerst een carbonaathardheidstest uit met behulp van de meegeleverde strip. De strip treft u aan in de verpakking van deze gebruiksaanwijzing.

Gebruik van de teststrip:


- Dompel alle reactiezones op de teststrip gedurende 1 sec. in een glas koud leidingwater van 15 - 30 °C (niet in stromend water!). (fig. 2).
- Schud het overtollige water van de teststrip en controleer na 1 minuut hoeveel reactiezones van kleur zijn veranderd.

Wij raden aan om afhankelijk van het aantal verkleurde reactiezones de filterkop in te stellen zoals hieronder is aangegeven:

Instelling		A	B	C
aantal reactiezones dat van kleur is veranderd		 		
inhoud	P 1000	tot 1200 l	tot 600 l	tot 400 l
	P 3000	tot 3400 l	tot 1700 l	tot 1100 l
Duitse carbonaathardheid [°dH]		tot 10	10 tot 17	hoger dan 17 dH
Engelse carbonaathardheid [°eH]		tot 13	13 tot 21	hoger dan 21
Franse carbonaathardheid [°fH]		tot 18	18 tot 30	hoger dan 30
Milligram per liter CaCO ₃ [mg/L CaO ₃]		178	178 tot 303	hoger dan 303



(fig. 2)



(fig. 3)

U kunt nu de instelling voor de hardheid van uw water aanpassen. De filterkop is standaard ingesteld op "B". Om de instelling te wijzigen, dient u een inbussleutel (4 mm) te gebruiken. Draai in de richting van de pijl tot de "C" in het venster verschijnt. Draai in de tegengestelde richting van de pijl tot de "A" in het venster verschijnt (fig. 3). De filterkop bevat al een doorstroomregelaar. Het garandeert een constante watertoevoer van uw BRITA waterdispenser, ook in geval van een hogere waterdruk.


3.2 Stap 2: De BRITA statusindicator starten

De BRITA statusindicator geeft door middel van drie verschillend gekleurde knipperende lampjes aan wanneer het filterpatroon moet worden vervangen.

A Ingebruikname:

Verwijder de batterij strip.

De BRITA Statusindicator is ingesteld op de standaard instelling: het linker LED lampje zal één keer knipperen voor de hardheidsinstelling B en het rechter LED lampje zal twee keer knipperen voor het P 1000 filter. Reset alstublieft de BRITA statusindicator voor de eerste installatie.




(fig. 4)

B Eerste programmering van de BRITA statusindicator:

Afhankelijk van de instelling die u kiest voor de filterkop kunt u de BRITA Statusindicator als volgt programmeren:

- a Druk om te resetten beide knoppen op de statusindicator tegelijk in gedurende 3 seconden totdat het gekleurde LED lampje groen, geel en rood gaat knipperen. Let erop dat u beide knoppen tegelijk indrukt.
- b De linkerknop (HARDNESS) is bedoeld om de waterhardheid in te stellen. Druk herhaaldelijk op deze knop totdat de juiste instelling te zien is:
Voor hardheidsinstelling A zal het LED lampje één keer knipperen.
Voor hardheidsinstelling B zal het LED lampje twee keer knipperen.
Voor hardheidsinstelling C zal het lampje drie keer knipperen (zie tabel hieronder).
- c De knop aan de rechterkant (CARTRIDGE) is bedoeld om het juiste filterpatroon te selecteren. Druk herhaaldelijk op deze knop totdat de juiste instelling voor de filterkop te zien is: Voor filterpatroon P 1000 zal het LED lampje één keer knipperen. Voor filterpatroon P 3000 zal het LED lampje twee keer knipperen. Voor filterpatroon A 1000 zal het LED lampje drie keer knipperen. (zie tabel hieronder).
- d Om een instelling te veranderen drukt u simpelweg op de knop totdat de juiste instelling via het bijbehorende LED lampje getoond wordt.
- e Plaats de BRITA Statusindicator op de goede plaats in de hendel van de BRITA Dispenser (zie fig. 4). Let erop dat u de statusindicator in de juiste richting plaatst.

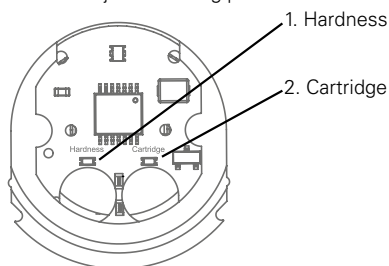

(fig. 5)

	1x knip- peren	2x knip- peren	3x knip- peren
Instelling waterhardheid (Hardness)	A	B	C
Instelling filterpatroon (Cartridge)	P 1000	P 3000	A 1000

C Hoe de BRITA statusindicator werkt

Om een optimale werking te garanderen, dient u het filterpatroon regelmatig te vervangen. De LED indicator voor de filterpatroonvervanging in de BRITA hendel geeft aan wanneer u het filterpatroon dient te vervangen.

D Signalen

De drie lampjes in de BRITA hendel worden alleen geactiveerd in de filterstand. Ze geven het volgende aan:

- Groen lampje: het filter van de BRITA Kraan is in werking.
- Geel lampje: 90% van de filtercapaciteit is verbruikt. Vergeet niet een nieuwe filterpatroon aan te schaffen.
- Rood lampje: het filterpatroon moet worden vervangen

E De BRITA statusindicator opnieuw programmeren

Wanneer het maximale volume wordt bereikt of als de filterpatroon reeds 12 maanden in gebruik is, begint de LED van de BRITA statusindicator voor het filterpatroon in de kleur rood te knipperen (alleen wanneer de BRITA hendel in de filterstand staat). Het filterpatroon moet worden vervangen (hoofdstuk 4). De BRITA statusindicator moet worden gereset nadat de filterpatroon is vervangen.

Om de Statusindicator te resetten verwijdert u deze uit de hendel. Druk beide knoppen tegelijkertijd in gedurende drie seconden totdat het LED lampje groen, geel en rood knippert. Let erop dat u beide knoppen tegelijk indrukt.

Plaats de BRITA Statusindicator op de goede plaats in de hendel van de BRITA Dispenser (zie fig. 4). Let erop dat u de statusindicator in de juiste richting plaatst.

F Batterij vervangen

De batterij kan vervangen worden zonder dat eerder opgeslagen instellingen van de BRITA Statusindicator verloren gaan.


Technische gegevens:

- Batterij: 1x CR2032 (verwijderbaar)
- levensduur van batterij: ca. 2 jaar

! Dompel de filterpatroon status indicator niet onder in water.

3.3 Stap 3: De BRITA waterdispenser installeren

Voordat u de BRITA waterdispenser installeert, dient u eerst te controleren of u alle benodigde onderdelen compleet zijn. (zie fig. 6).

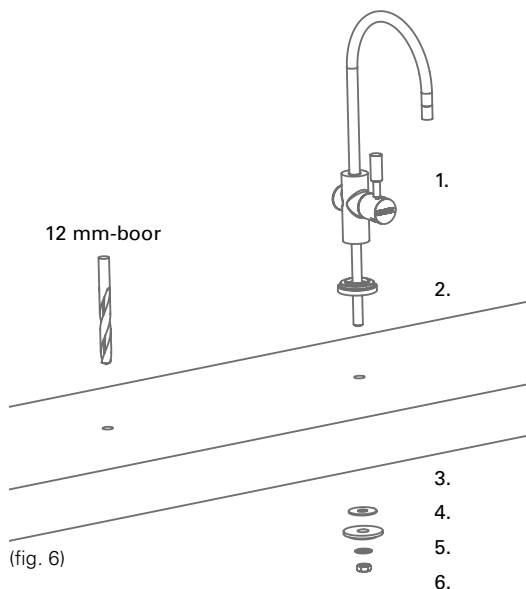

1. BRITA waterdispenser
2. Afdichtring
(Aanrecht)
3. Pakking
4. Klemplaat
5. Borgring
6. Zeskantmoer (7/16")

Begin met het zoeken naar een geschikte plaats om uw BRITA waterdispenser dicht bij de gootsteen te installeren. We raden aan de tapkraan naast de gootsteen op het werkvlak te installeren. Zorg ervoor dat er voldoende ruimte is voor het P 1000 filterpatroon, de twee slangen onder de gootsteen of het boorgat.

! Zorg dat u het juiste boorgereedschap tot uw beschikking heeft voor uw speciale werkvlak of afdichtring. Zorg ervoor dat het gebied onder de dispenser stabiel is, vooral wanneer het werkvlak niet van hout is gemaakt. Controleer de benodigdheden voor het te boren materiaal, gebruik de juiste boor en/of raadpleeg een vakspecialist.

Boor een gat (met een 12-mm bit) in het aanrecht waar u de BRITA waterdispenser wilt installeren.

Installeer daarna de BRITA waterdispenser (zie fig. 6).

Plaats de afdichtring (2) op het gat en bevestig de BRITA waterdispenser (1) op zijn plaats met behulp van de klemplaat (4), de pakking (3), de borgring (5) en de zeskantmoer (6).

3.4 Stap 4: Slangen aansluiten

! We raden u aan eerst alle benodigde onderdelen vóór u neer te leggen. Controleer vóór de installatie of u over een extra 3/8-inch of 1/2-inch koudwatertoevoer beschikt, zodat u de **mypure P1** waterfilterset kunt aansluiten naast de bestaande waterkraan. Aanbevolen voor installatie: inbus-sleutel (5 mm), 12 mm-boor.

Voor muurmontage (optioneel) hebt u nodig: twee schroeven (diameter 5 mm) en, indien nodig, twee geschikte muurpluggen.

Volg onderstaande diagram (zie fig. 6) en voer de stappen in de juiste volgorde uit.

- A a) Sluit de koudwatertoevoer af.
 - b) Zorg ervoor dat de bestaande keukenkraan drukvrij is door de hendel open te zetten
- !** Er mag geen water uit de bestaande keukenkraan stromen!
- c) Installeer het meegeleverde T-stuk!
 - d) Verwijder de bestaande 3/8" keukenkraanslang met binnendraad van de 3/8-inch koudwatertoevoer met buitendraad.
 - e) Sluit het T-stuk aan op de koudwatertoevoer.
 - a. Breng de 3/8" pakking aan in de moer met binnendraad van het meegeleverde T-stuk.
 - b. Sluit dit uiteinde van het T-stuk aan op de koudwatertoevoer.
 - f) Sluit het T-stuk aan op de keukenkraan

- a. Alleen voor keukenkranen met flexibele slangen:

Sluit de slang van de waterkraan aan op een van de twee 3/8-inch T-stukkoppelingen met buitendraad. Zorg hierbij voor een correcte afdichting, waarbij de pakking al is aangebracht op de bestaande keukenkraanslang. Deze pakking is al geïntegreerd in de slang of een apart onderdeel, afhankelijk van het type keukenkraanslang.

- b. Alleen voor keukenkranen met knelkoppelingen (voor keukenkranen met leidingen)

Sluit de leiding van de keukenkraan aan op een van de twee 3/8-inch T-stukkoppelingen met buitendraad. Gebruik de bestaande knelkoppelingsmoer met afdichting (zoals eerder gebruikt) en de leiding om de 3/8-inch keukenkraan aan te sluiten op de 3/8-inch T-stukkoppeling met buitendraad.

- B** a) Breng de slang (1) op zijn plaats aan

- b) Plaats de middelgrote (3/8") pakkingen in desbetreffende binnendraden van de twee slanguiteinden.

- c) Sluit nu één uiteinde van de slang (1) aan op de inlaat van de filterkop. Dit uiteinde is voorzien van een etiket met daarop „IN“ (ingang) gemarkeerd met een pijl. Zorg ervoor dat de pakking correct geplaatst is!

- d) Sluit nu het andere uiteinde van de slang (1) aan op uw vrije koudwatertoevoer/ geïnstalleerde T-stuk en zorg ervoor dat de pakking goed op zijn plaats zit.

OPMERKING


Als de 3/8" koppeling op de slang (1) niet op uw koudwatertoevoer past, dient u de meegeleverde adapter te gebruiken. Met de **mypure P1** set is een 1/2" adapter meegeleverd. Zonodig kunt u bij uw lokale bouwmarkt ook adapters met andere maten aanschaffen.

- C** a) Breng de slang (2) op zijn plaats aan.

- b) Sluit het nauwe uiteinde met de pakking die al is aangebracht in de slang (2) aan op de reeds geïnstalleerde BRITA waterdispenser (zie stap 3.3).

- D** a) Plaats de juiste pakking (3/8 inch) in het 3/8-inch uiteinde van de slang (2) en sluit het 3/8-inch uiteinde van de slang (2) aan op de uitlaat van de filterkop, die gemarkeerd is met de pijl „OUT“.
- b) Zorg ervoor dat alle aansluitingen goed zijn vastgedraaid. Draai ze echter niet te strak vast.
- c) Draai de koudwatertoevoer open


! Het maximum aanhaalkoppel op G3/8" aansluitingen mag niet meer bedragen dan 14 Nm! Alleen slangaansluitingen voorzien van pakkingen (5) mogen worden gebruikt, omdat slangen met conische schroefaansluitingen de filterkop aansluitingen beschadigen. Garantieclaims vervallen indien andere aansluitingen worden gebruikt.

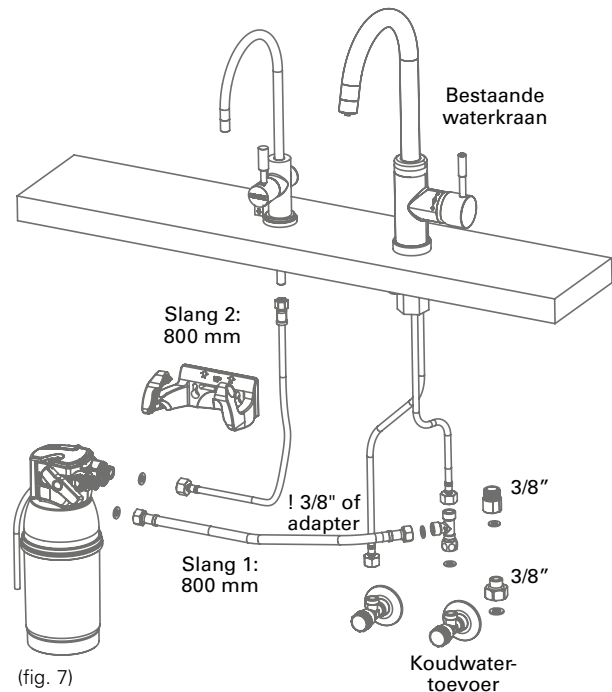

(fig. 7)

3.5 Stap 5: Filterpatroon aanbrengen (zie fig. 8)

- A Verwijder beschermband (1). (zie fig. 8)
- B Plaats het filterpatroon (4) verticaal in de filterkop (5). Zorg ervoor dat de spoelslang van de filterkop aan de buitenkant zit.
- C Draai de vergrendeling (3) tot u voelt dat hij in de goede stand staat.

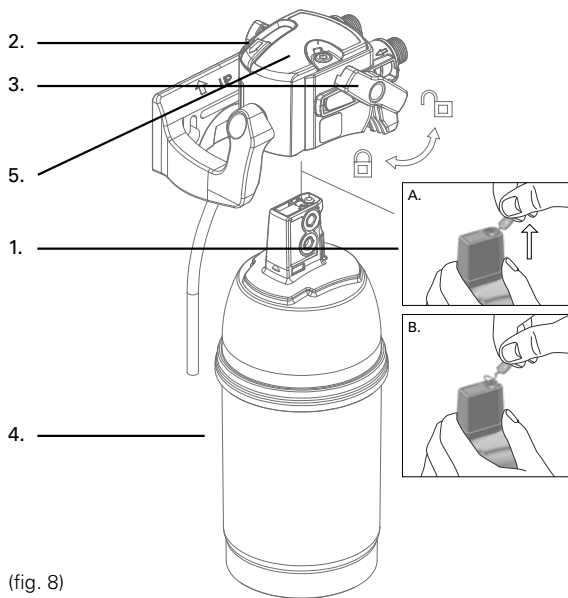


Het filterpatroon kan alleen worden aangebracht als de vergrendeling open is. Zorg ervoor dat het filterpatroon correct geplaatst is.

3.6 Stap 6 (optioneel): Ruimtebesparende muursteen voor bevestiging van het filterpatroon onder de gootsteen (zie fig. 9)



Houd bij de montage rekening met de bouwmaten van het apparaat, de buigradius van de slangen en de afmetingen van de accessoires. Het systeem kan zowel verticaal als horizontaal worden bediend. Als u gebruikmaakt van de muursteen, monteer het systeem dan uitsluitend in verticale positie.

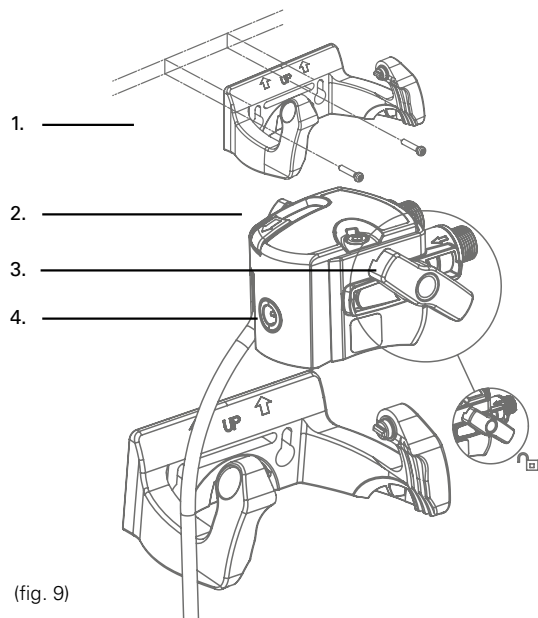

- A Bevestig de muursteen op zijn plaats met de twee bijbehorende schroeven en gebruik afhankelijk van het muurtype zo nodig ook twee muurpluggen.
- B Steek de filterkop (2) in de muursteen (1). Gebruik de bevestigingsgaten (4).

3.7 Stap 7: Ingebruikname

Zorg ervoor dat alle stappen correct zijn uitgevoerd en alle onderdelen zijn gemonteerd voordat u de dispenser in gebruik neemt. Plaats een geschikte opvangbak voor het spoelwater onder de filterpatroon.

- A Draai de koudwatertoevoer open en controleer het systeem nauwkeurig op lekkage.
- B Draai de BRITA waterdispenser open en spoel het systeem totdat het gefilterde water helder en zonder luchtbelletjes stroomt. (Minstens 2 liter)

4 Het filterpatroon vervangen

Wanneer het maximale volume wordt bereikt of als het filterpatroon reeds 12 maanden in gebruik is, begint de LED van de BRITA statusindicator in de kleur rood te knipperen om u eraan te herinneren dat het filterpatroon moet worden vervangen.



Lees Belangrijke opmerkingen (hoofdstuk 8) vóór het vervangen van het filterpatroon. Na opslag en transport bij temperaturen onder 0°C moet het product eerst gedurende minimaal 24 uur in de open originele verpakking worden bewaard bij de genoemde omgevingstemperaturen (hoofdstuk 6) voordat het in gebruik mag worden genomen.

OPMERKING

Het filterpatroon kan 90° worden gedraaid in de muursteen, zodat hij eenvoudig kan worden verwijderd. Wanneer de vergrendeling open is, wordt de watertoevoer naar het filterpatroon onderbroken en kan het water direct stromen vanuit de waterinlaat naar de uitlaat."

De P 1000 vervangen (zie fig. 8):

- A Open de vergrendeling (3).
- B Plaats een geschikte opvangbak onder de spoelslang om het spoelwater op te vangen. Open de spoelklep (2) en laat de druk van het systeem af. Sluit de spoelklep weer (2).
- C Verwijder het oude filterpatroon (4) uit de filterkop (5) – het patroon zit stevig vast, waardoor u er stevig aan kunt trekken zonder dat deze stuk gaat.
- D Plaats het nieuwe filterpatroon (zie hoofdstuk 3.5).
- E Sluit de vergrendeling (3).
- F Reset de BRITA statusindicator (hoofdstuk 5).

G Draai de BRITA gemerkte hendel op uw BRITA Kraan open en spoel het systeem totdat het gefilterde water helder en zonder luchtbelletjes stroomt (minstens 2 liter).

U vervangt het P 3000 filterpatroon op dezelfde manier als het P 1000 filter. Het P 3000 filterpatroon kan tot 3400 liter meegaan bij instelling A, tot 1700 liter bij instelling B en tot 1100 liter bij instelling C. Houd hier rekening mee wanneer u uw BRITA Kraan statusindicator reset.

5 Onderhoud

Controleer het filtersysteem regelmatig op lekkage. Controleer de slangen regelmatig op knikken. Slangen met knikken moeten worden vervangen.



Lees vóór het vervangen van het filtersysteem eerst de Technische Gegevens (hoofdstuk 6) en Belangrijke opmerkingen (hoofdstuk 8).

Maak de buitenkant van het filtersysteem regelmatig schoon met een zachte, vochtige doek.



Gebruik geen schurende reinigingsproducten, oplosmiddelen of bijtende schoonmaakmiddelen.

6 Technische gegevens van de P 1000 en P 3000 filterpatroon

Werkdruk		2 bar tot max. 8,6 bar
Waterinlaattemperatuur		4°C tot 30°C
Omgevings-temperatuur voor	gebruik	4°C tot 40°C
	opslag/transport	-20°C tot 50°C
Capaciteit tot carbonaathardheid 10 °dH bij instelling "A"	P 1000	1200 liter
	P 3000	3400 liter
Capaciteit vanaf carbonaathardheid 10 tot 17 °dH bij instelling "B"	P 1000	600 liter
	P 3000	1700 liter
Capaciteit vanaf carbonaathardheid 17 tot 24 °dH bij instelling "C"	P 1000	400 liter
	P 3000	1100 liter

Drukverlies bij nominale service-doorstroming			0,25 bar
Gewicht (droog/nat)		P 1000	1,0 kg/1,6 kg
		P 3000	1,8 kg/2,8 kg
Afmetingen (breedte/diepte/hoogte)	Filtersysteem (filterkop met filterpatroon)	P 1000	119 mm/108 mm/265 mm
		P 3000	117 mm/104 mm/417 mm
	Filterpatroon	P 1000	108 mm/108 mm/259 mm
		P 3000	104 mm /104 mm/410 mm
	Inbouwmaten (verticale stand met wandmontagesteun)	P 1000	137 mm/130 mm/265 mm
		P 3000	137mm/128mm/417mm
Werkstand			Horizontaal en verticaal
Aansluiting watertoevoer			G3/8 inch
Aansluiting waterafvoer			G3/8 inch

7 Probleemoplossingen

A Geen doorstromend water

Probleem: Wateringang gesloten.

Oplossing: Open de wateringang bij de stroomopwaarts geplaatste afsluitklep of via het sluiten van vergrendeling (3) op filterkop (2).

B Geen of weinig waterdoorstroming ondanks de open wateringang

Probleem: Te lage druk op de waterleiding

Oplossing: Controleer waterdruk. Als de storing blijft, controleer dan het filtersysteem en het filterpatroon en vervang deze indien nodig.

Probleem: Filterkop niet gemonteerd in de richting van de waterstroom / slangen verkeerd aangesloten.

Oplossing: Demonteer de filterkop en slangen en installeer ze in de richting van de waterstroom (hoofdstuk 3.4).

C Lekkage

Probleem: Schroefverbindingen niet correct gemonteerd.

Oplossing: Controleer waterdruk. Controleer alle schroefverbindingen en monteer ze zoals beschreven hoofdstuk 3.4.

D LED knippert niet

Probleem: Batterij is niet juist geplaatst of is uitgeput.

Oplossing: Controleer of batterij juist geplaatst is. Indien noodzakelijk, vervang batterij.

Probleem: Batterij is leeg.

Oplossing: Vervang batterij.

III. Belangrijke opmerkingen

8 Belangrijke opmerkingen

Bescherm het P 1000 waterfilterpatroon tegen direct zonlicht en mechanische beschadigingen. Monteer de waterfilterset niet in de nabijheid van warmtebronnen en open vuur. Er moet een afsluitklep worden gemonteerd vóór de ingangslang van het filtersysteem. Als de waterdruk groter is dan 8,6 bar, moet er een drukreducerklep vóór het filtersysteem worden geïnstalleerd. De **mypure P1** waterfilterset is uitsluitend geschikt voor huishoudelijk gebruik.

Alleen water van drinkwaterkwaliteit mag worden gebruikt voor waterconsumptie via het BRITA waterfiltersysteem. Het BRITA waterfiltersysteem is uitsluitend geschikt voor gebruik van koud water waarvan de temperatuur overeenkomt met de temperatuur die is vermeld in hoofdstuk 6. Water dat microbiologisch onveilig of van onbekende kwaliteit is, mag niet zonder voldoende ontsmetting worden gebruikt.

Als u een lagedrukboiler hebt, moet u ervoor zorgen dat u de P 1000 uitsluitend aansluit op de koudwatertoevoer met de haakse kraan en niet op de lagedrukboiler.

Ongeacht de waterkwaliteit moet u hiervoor roestvrijstalen keukengeri of ketels met roestvrijstalen verwarmingselementen gebruiken. Dit is met name van belang voor personen die gevoelig zijn voor nikkel.

Erst filteren, dan koken

Als er officiële regels gelden voor het koken van kraanwater, dient u het filtersysteem buiten gebruik te stellen. Wanneer de eis om kraanwater te koken niet meer geldt, moet de filterpatroon worden vervangen en de moeten de aansluitingen worden schoongemaakt.

Hygiëne is goud waard

- Met het oog op een perfecte hygiëne heeft de inhoud van het filterpatroon een speciale behandeling met zilver ondergaan. Hierdoor is het mogelijk dat een zeer kleine hoeveelheid zilver aan het water wordt afgegeven, die echter voor uw gezondheid geen enkel gevaar oplevert. Deze hoeveelheid voldoet aan de richtlijnen van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO), waarin de normen voor drinkwater voor menselijk gebruik zijn vastgelegd.
- In het algemeen wordt het aanbevolen om het kraanwater te koken voor bepaalde groepen gebruikers, zoals baby's of personen met een zwak immuunsysteem. Dit advies geldt ook voor gefilterd water.
- Bij mensen met een nieraandoening of dialysepatiënten kan door het filterproces een lichte stijging van de kaliumwaarden optreden.
- Het waterfiltertraat is geclassificeerd in categorie 2 volgens EN 1717.

Optimaal gebruik

- BRITA raadt aan het filtersysteem niet voor langere tijd ongebruikt te laten. Als het BRITA **mypure P1** waterfiltersysteem enkele dagen (2 tot 3 dagen) buiten gebruik is geweest, raden wij u aan het filtersysteem te spoelen met het volume X dat in de tabel hieronder staat aangegeven. Bij stilstandperioden langer dan 4 weken, moet het filter worden gespoeld met volume Y of anders worden vervangen. Denk er ook aan dat de maximale gebruikspe-riode van de filterpatroon 12 maanden bedraagt.

Spoelvolume X na 2-3 dagen stilstand	Spoelvolume
P 1000	2 Litres
P 3000	3 Litres
Spoelvolume Y na 4 weken stilstand	Spoelvolume
P 1000	20 liter
P 3000	30 liter

- De filterset mag niet worden geopend of gedemonteerd tijdens gebruik.

Het filterpatroon mag niet worden geopend. De filterset is ontworpen voor een gebruiksduur van 10 jaar vanaf de installatiedatum. BRITA gefilterd water is bedoeld voor consumptie. Gebruik het binnen 1-2 dagen.

Gevoelig voor kalium?

Het filterproces kan een kleine stijging van de kaliumwaarden veroorzaken. Eén liter BRITA gefilterd water bevat echter minder kalium dan bijvoorbeeld een appel. Als u aan een nieraandoening lijdt en/of een speciaal kaliumdieet moet volgen, raden wij u aan eerst uw arts te raadplegen voordat u het waterfilter gaat gebruiken.

Natuurlijke sporen

Zoals elk natuurproduct kan de inhoud van de P 1000 onderhevig zijn aan natuurlijke variaties. Hierdoor kan een geringe afbrokkeling van kleine koolstofdeeltjes ontstaan, die u als zwarte deeltjes in het gefilterde water kunt aantreffen. Deze deeltjes zijn niet schadelijk voor uw gezondheid. Als u een deeltje inslikt, zal uw lichaam het deeltje niet afbreken en via natuurlijke weg uitscheiden. Wanneer u koolstofdeeltjes ziet, raadt BRITA u aan het P 1000 filterpatroon zolang te spoelen tot de zwarte deeltjes zijn verdwenen.

IV. BRITA®, gegarandeerde kwaliteit en tevredenheid

Correcte afvoer van de BRITA Kraan statusindicator

Elke BRITA statusindicator heeft een gebruiksduur van ongeveer 5 jaar. Aan het einde van de gebruikperiode moet de indicator worden afgevoerd conform de geldende voorschriften en wettelijke regels.



Uitsluiting van aansprakelijkheid

BRITA accepteert geen aansprakelijkheid voor welke schade of gevolgschade dan ook die te wijten is aan het onjuiste gebruik van het product.

100% tevreden: de BRITA garantie

Wij vertrouwen erop dat dit BRITA product zal voldoen aan uw verwachtingen ten aanzien van kwaliteit en prestaties. Voldoet ons product echter niet aan uw verwachtingen, dan dient u het binnen 30 dagen na de aankoopdatum aan ons te retourneren, waarna wij u de aankoopprijs terugbetalen. U hoeft alleen maar het product met uw aankoop- (of ontvangst-) bewijs naar onze Klantenservice voor uw land (zoals vermeld op de achterkant van dit boekje) te sturen. Vermeld ook de reden van uw ontevredenheid, en uw telefoon- en banknummer.



BRITA recycling: milieuvriendelijk

Met het oog op onze gezamenlijke verantwoordelijkheid voor het milieu, kunt u uw gebruikte P 1000 filterpatronen bij diverse BRITA dealers inleveren.

Voor meer over BRITA en details over recycling, kijk op www.brita.net.



De BRITA servicehotline staat voor u klaar

Hebt u nog vragen over uw BRITA product? Of wilt u meer weten over waterfiltratie? Bel ons! De contactgegevens van de BRITA klantenservicedienst voor uw regio treft u aan naast de code voor uw land op de achterzijde van dit boekje.

Uw beste waterwebsite: www.brita.net

Bent u op zoek naar de dichtstbijzijnde BRITA leverancier? Wilt u nadere informatie over BRITA producten? Of misschien over het bedrijf BRITA? Wilt u maximaal voordeel halen uit een van de serviceaanbiedingen van BRITA? De nieuwste informatie, gebruikerstips, prijsvragen en heerlijke koffie- en theerecepten vindt u 24 uur per dag op www.brita.net

Online registreren van uw product

Profiteer van de online registratie van uw product. Meer informatie over dit onderwerp en uw registratiecode vindt u in de brochure bij uw **mypure P1 Set**.

Kwaliteit gewaarborgd door meer dan 40 jaar ervaring

Al meer dan 40 jaar staat BRITA garant voor continue innovatie en optimale kwaliteit in de ontwikkeling van waterfiltratieoplossingen. De hoge kwaliteitseisen van BRITA worden gestaafd door middel van strenge interne en externe kwaliteitscontroles. Het gerenommeerde onafhankelijke testinstituut TÜV SÜD inspecteert regelmatig of de kwaliteit van de waterfilters en filterpatronen voor huishoudelijk gebruik gelijk blijft. TÜV SÜD certificeert de levensmiddelenkwaliteit van de BRITA waterfilters en filterpatroon conform de Duitse en Europese wetgeving.

